Бесконтактная
идентификация текстиля

UHF RFID-система Антикража SAUK®

Руководство по быстрому старту

SAUK, зарегистрированный товарный знак
ООО «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ»,
РОССИЯ, Г. МОСКВА, Г. ЗЕЛЕНОГРАД
25.01.2024, ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА 2.3

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Основные компоненты:

1. RFID-считыватель SAUK E4 (адаптация под задачу антикражи), 1 шт.
2. RFID-антенна SAUK LR290-PRO, 1 или 2 шт.

Аксессуары:

3. Кабельная сборка СВЧ с низкими или со сверхнизкими потерями длиной 6 метров, 1 или 2 шт.
4. Кронштейн для установки RFID-антенны, 1 или 2 шт.
5. Блок питания 220 to 12 VDC, 1 шт.
6. Светозвуковой оповещатель персонала (сирена с умеренным уровнем звука), 1 шт.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

Полный текст документа доступен для авторизованных пользователей

Полный текст документа доступен для авторизованных пользователей

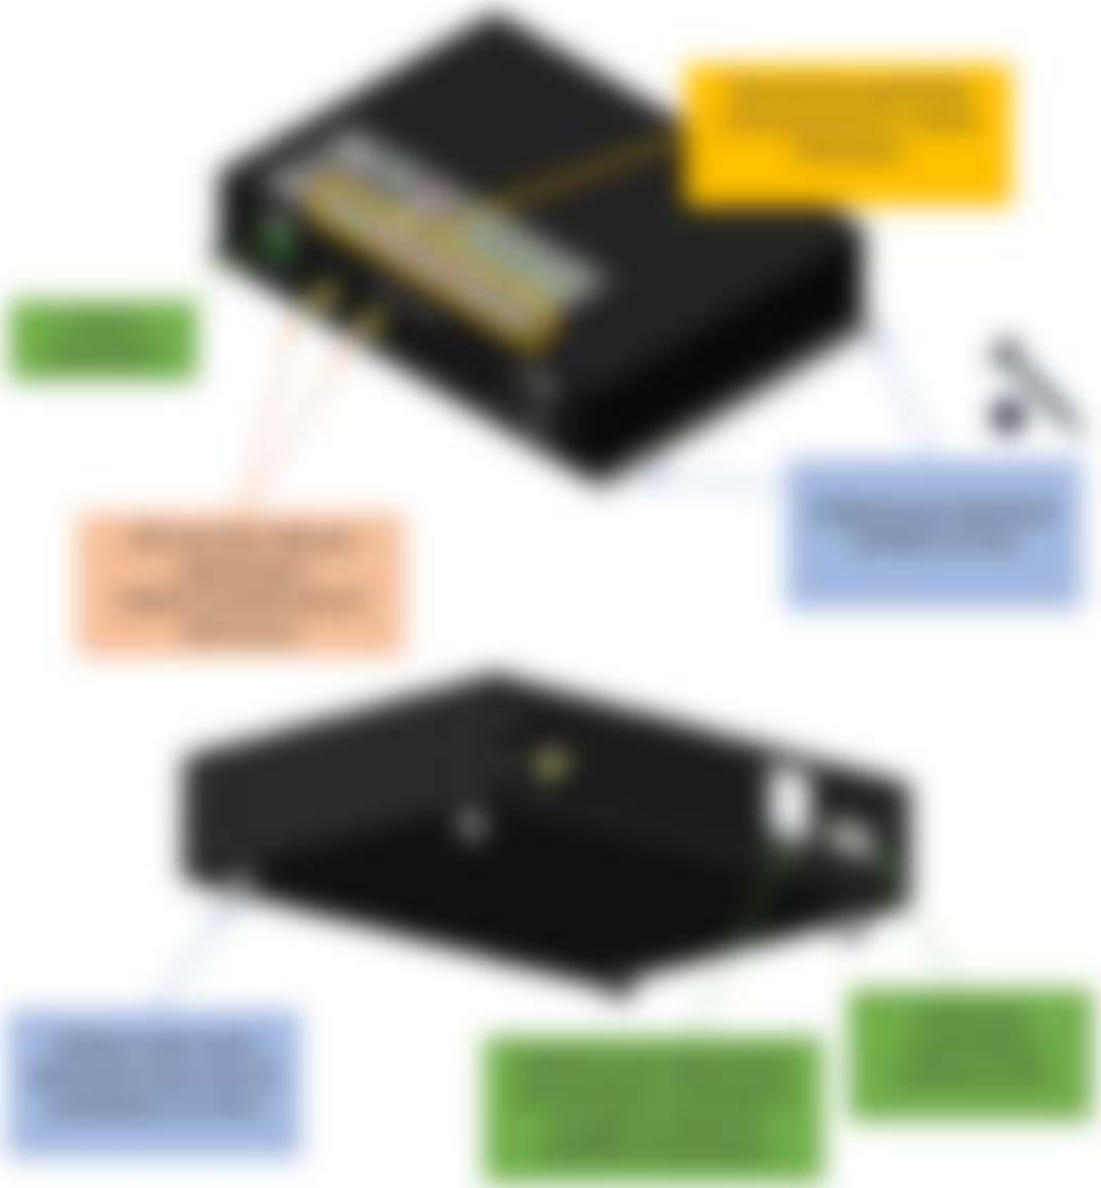

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
  1. [illegible]
  2. [illegible]
  3. [illegible]
  4. [illegible]

a. Wire connection between the control panel and the fire alarm bell: Connect the positive terminal of the control panel to the positive terminal of the fire alarm bell using a red wire. Connect the negative terminal of the control panel to the negative terminal of the fire alarm bell using a black wire.
b. Wire connection between the control panel and the smoke detector: Connect the positive terminal of the control panel to the positive terminal of the smoke detector using a red wire. Connect the negative terminal of the control panel to the negative terminal of the smoke detector using a black wire.

Gambar dan Video Instalasi Alat

Video cara instalasi dapat dilihat pada link berikut:

1. Matikan MCB sebelum memulai instalasi.
2. Siapkan kabel NYM 3 x 1,5 mm.
3. Hubungkan kabel NYM ke terminal [illegible] pada MCB dan terminal pada saklar.
4. Pada terminal MCB, hubungkan kabel [illegible] dan kabel netral dari sumber listrik. Pastikan kabel terhubung dengan benar dan kencang.
5. Hubungkan kabel [illegible] dari MCB ke saklar dan dari saklar ke [illegible].
6. Pastikan semua koneksi kabel sudah terpasang dengan benar dan kencang.
7. Nyalakan MCB dan uji saklar untuk memastikan [illegible] berfungsi dengan baik.
8. Jika [illegible] tidak berfungsi dengan baik, periksa kembali koneksi kabel dan pastikan [illegible].
9. Setelah [illegible] berfungsi dengan baik, matikan MCB dan rapikan kabel [illegible].

Создание и настройка учетной записи

Для работы с [illegible] необходимо создать учетную запись. Перейдите на [illegible] и нажмите кнопку «Регистрация». Заполните форму, указав действующий адрес электронной почты и надежный пароль. После подтверждения регистрации вы получите доступ к личному кабинету.

Настройка профиля и параметров безопасности

В личном кабинете перейдите в раздел «Настройки». Здесь вы можете изменить [illegible] данные, загрузить фотографию и настроить уведомления. Рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию для повышения безопасности аккаунта.

Управление доступом

Администратор может назначать роли пользователям и ограничивать доступ к отдельным разделам. Подробная информация о ролях и правах доступа приведена в документе «Политика безопасности».

Работа с данными

Для импорта данных воспользуйтесь кнопкой «Загрузить файл». Поддерживаются форматы CSV и XLSX. Максимальный размер файла — 50 МБ. Убедитесь, что названия столбцов соответствуют шаблону.

Экспорт и резервное копирование

Экспорт данных доступен в любой момент. Выберите нужный период и нажмите «Экспорт». Архивы создаются автоматически каждую ночь и хранятся в течение 30 дней.

Устранение неполадок

Если возникли проблемы с [illegible], попробуйте выполнить следующие действия:

1. Очистите кэш браузера и перезагрузите страницу.
2. Проверьте подключение к интернету и убедитесь, что [illegible] не блокируется.
3. Обновите браузер до последней версии.

Если проблема не решена, обратитесь в службу поддержки.
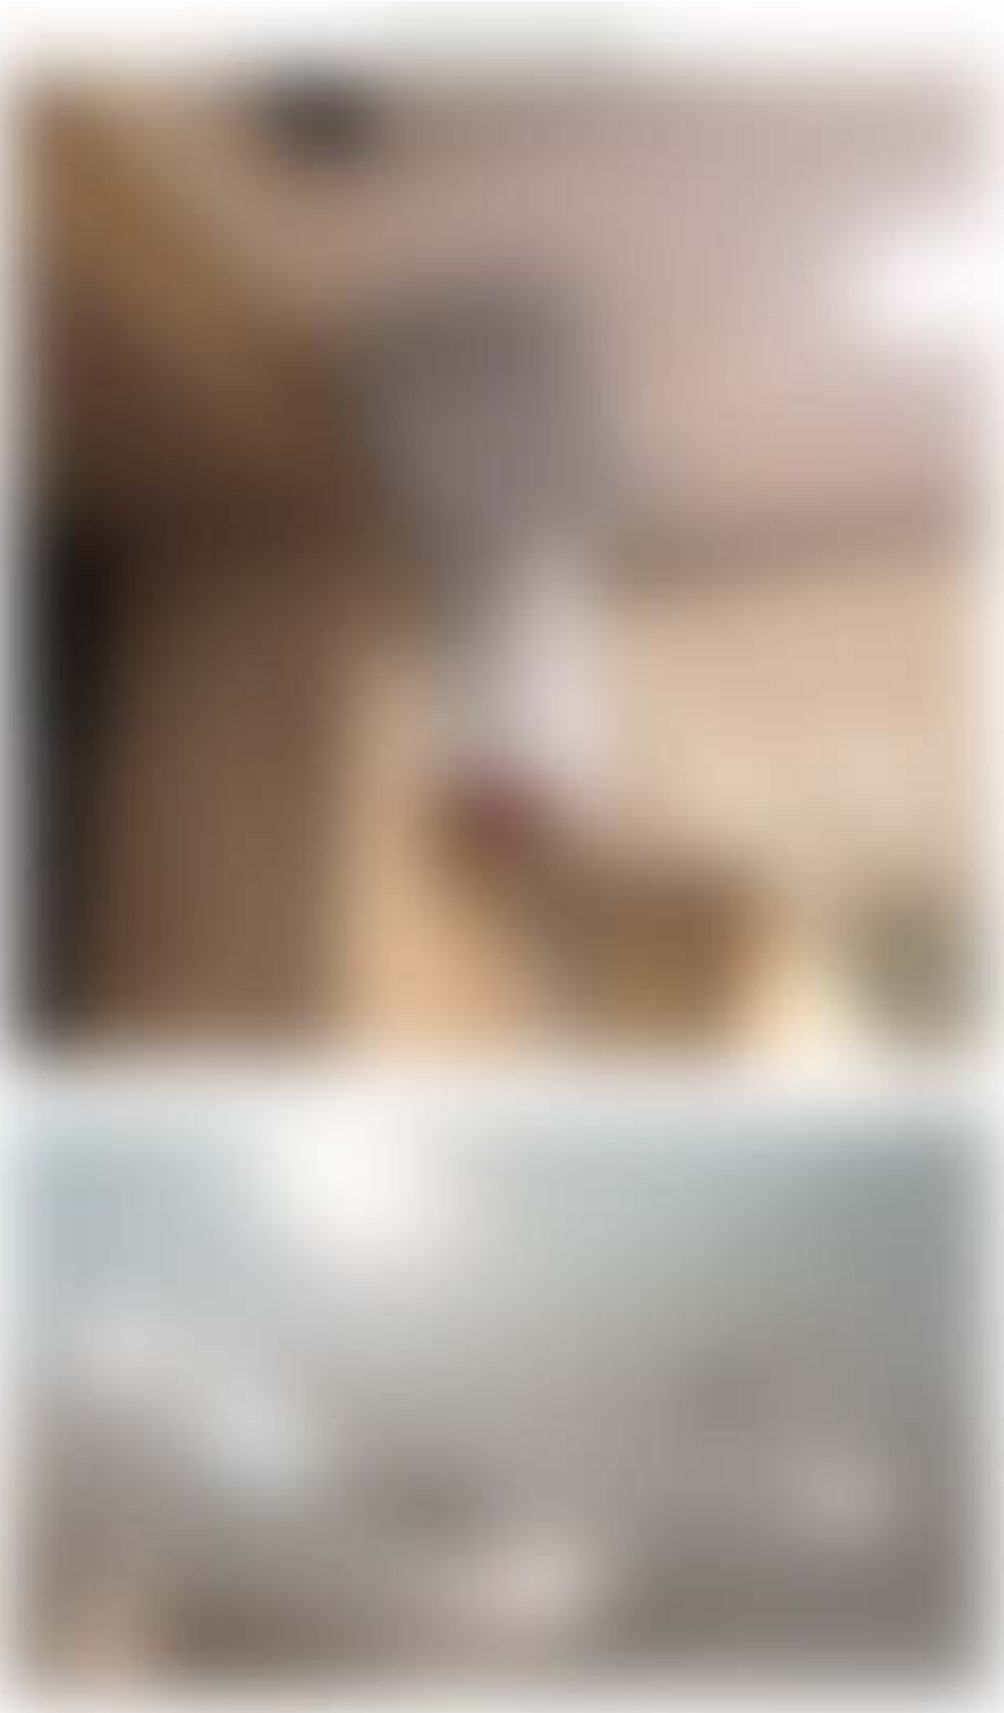
Примечание. При возникновении любых вопросов по работе с [illegible] обращайтесь в [illegible]. Мы ответим в течение одного рабочего дня.